

Imágenes con fines ilustrativos

SOLAR

ZY-LNSOLAR40W

SOLAR

Uso alternativo Parques, parqueos, áreas verdes, predios




Grupo
CICADEX
En deporte... siempre un paso adelante

Especificación Técnicas

| | |
|-----------------------|--|
| Modelo | ZY |
| Tipo LED | SMD PHILIPS 3030 / 96 piezas |
| Potencia real | 40W |
| Flujo luminoso | 5600-6800lm |
| Eficacia lumínica | 140/170 lm/W |
| Panel | 18V/40W Mono panel |
| Batería | 12V / 230.8WH |
| Sensor | MPPT IP67, >95% Eficiencia, 10 years lifetime |
| Modos de sensor | Por tiempo, por luz, por infrarrojo |
| Modos de programación | Nocturno - 12 hrs Manual - Programación de tiempo mediante App móvil |

Especificaciones Generales y dimensiones

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Material | Aleación de aluminio |
| Peso | 10.28 kg |
| Instalación | Unido al poste. 6-7 mts de altura |
| Dimensiones | 1730 x 220 x 38 mm |

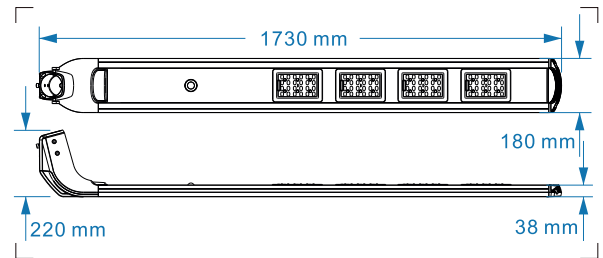

Resumen de Rendimiento

| | |
|--|--------------|
| Índice de rendimiento del color CRI | >70 |
| Rango de temperatura de operación | -30°C~+60°C |
| Grado de protección | IP65 |
| Tiempo para 100% carga | 6-8Hrs |
| Redimiento en condiciones de lluvias o nublado | 3 - 5 días |
| Vida útil | >50 000Hrs |
| CCT disponible | 2800 - 6500K |

Certificaciones



RoHS

ISO9001

ISO14001

CONTÁCTENOS

Línea gratuita 800-242-2339
Tel: (506) 2240-3600

Email: serviciocliente@cidadex.com
Email: lurena@cidadex.com