



LED UFO HIGH BAY

INDUSTRIAL

TR-HB10-150W/120



Grupo
CICADEX
En deporte... siempre un paso adelante

Especificación Técnicas



Modelo:	TR-HB10
Tipo LED:	SMD
Potencia real :	150W
Flujo luminoso:	19500 ±10%
Eficacia lumínica:	130 lm/W
Voltage:	AC100-277V
Ra:	≥80
Ángulo de apertura:	120°

Resumen de Rendimiento

Índice de rendimiento del color CR:	>80
Reemplazo ahorro de energía:	90%
Frecuencia de operación:	50~60Hz
Factor de potencia:	0.95
Rango de temperatura de operación:	-40°C~+55°C
Grado de protección:	IK08, IP65
Vida útil :	>50,000Hrs
CCT disponible:	3000K 4000K 5000K 5700K

Especificaciones Generales y dimensiones

Material:	Aluminio + PC
Peso:	3.1 kg
Instalación:	Colgante
Dimensiones:	395*395*185 mm

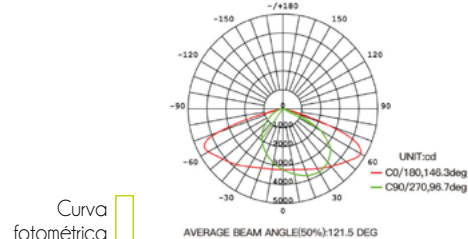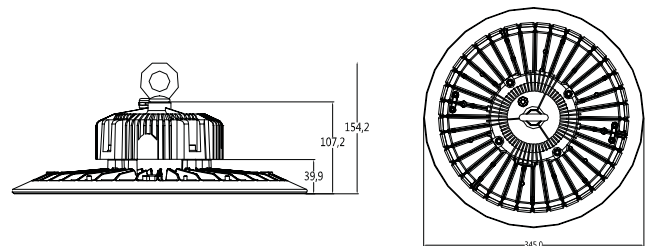


Certificaciones



CONTÁCTENOS

Línea gratuita 800-242-2339
Tel: (506) 2240-3600

Email: serviciocliente@cidadex.com
Email: lurena@cidadex.com

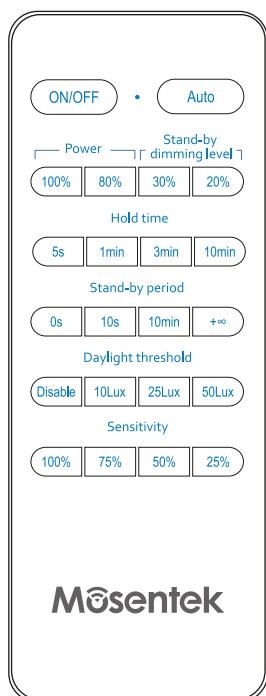

Key	Function	
ON/OFF	Encender/apagar la luz	
Auto	Modo sensor	
Poder	100%	Salida de potencia de luz cuando se detecta movimiento.
	80%	
Apoyar nivel de atenuación	30%	El nivel de atenuación en el período de espera.
	20%	
Hora de espera	El período de luz que mantiene el brillo al 100 % después de que los objetos en movimiento abandonan el área de detección.	
Período de espera	El período de luz que mantiene la salida baja antes de que se apague por completo. Cuando está preestablecido como "+∞", la luz siempre se mantiene en baja salida si no movimiento en el área de detección y no se apaga.	
Umbral de luz diurna	Definición de la luminosidad ambiental; sólo cuando la luminosidad ambiental es inferior a la cantidad de lux específica preestablecida, el sensor funcionará; cuando es preestablecido como "deshabilitar", el sensor detectará movimiento independientemente del ambiente brillo.	
Sensibilidad	En esta área, se detectará el movimiento y podrá activar el sensor. 100% El área de detección también se conoce como sensibilidad fuerte.	

* Consejos de configuración remota: cuando presione cualquier botón, si la luz parpadea una vez, significa que la configuración es exitoso.

Tamaño (L*W*H): 120*45*18.5

Se recomienda 7 pilas

