

Imágenes con fines ilustrativos

SOLAR

ZY-LNSOLAR50W

SOLAR

Uso alternativo Parques, parqueos, áreas verdes, predios




Grupo
CICADEX
En deporte... siempre un paso adelante

Especificación Técnica

Modelo	ZN-LNSOLAR50W
Tipo LED	SMD PHILIPS 3030 / 120 piezas
Potencia real	50W
Flujo luminoso	8500-9000lm
Eficacia lumínica	140/170 lm/W
Panel	18V/55W Mono panel
Batería	12V / 290 WH
Sensor	MPPT IP67, >95% Eficiencia Vida Útil 10 años
Modos de sensor	Por tiempo, por luz, por infrarrojo
Modos de programación	Nocturno - 12 hrs Manual - Programación de tiempo mediante App móvil

Especificaciones Generales y Dimensiones

Material	Aleación de Aluminio
Peso	12.00 kg
Instalación	Unido al poste 6-7 mts de altura
Dimensiones	1730 x 180 x 220 mm

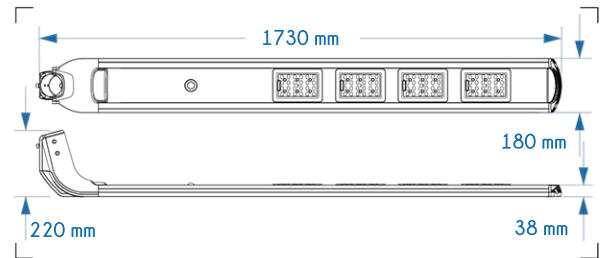

Resumen de Rendimiento

Índice de rendimiento del color CRI	>70
Rango de temperatura de operación	-30°C~+60°C
Grado de protección	IP65
Tiempo para 100% carga	6-8Hrs
Rendimiento en condiciones de lluvias a nublado	3 - 5 días
Vida útil	>50 000Hrs
CCT disponible	2800 - 6500K

Certificaciones



RoHS

ISO9001

ISO14001

CONTÁCTENOS

Línea gratuita 800-242-2339
Tel: (506) 2240-3600

Email: serviciocliente@cicadex.com
Email: lurena@cicadex.com