



HI NOVA LED HIGH BAY

HB44-200/H90

Certificaciones

CB

CE

RoHS

INDUSTRIAL



Grupo
CICADEx
En deporte... siempre un paso adelante

Descripción

HB44 es la High Bay más brillante con una eficiencia súper alta de 200 lm/W, la luz LED más amigable con la energía, fabricada con 3 tipos de tamaños de molde, logra la mejor relación costo-beneficio, ofrece lo que necesita, ángulo de haz, sensor, reflectores, etcétera.

Información eléctrica

Modelo	HB44-200
Fuente de alimentación	Línea
Potencia real ($\pm 10\%$)	200W
Voltaje de entrada	100-277 VCA, 50/60 Hz
Factor de potencia	$> 0,95$
Protección contra sobretensiones	4kV línea-línea, 6kV línea-tierra
Tipo de controlador	Corriente constante (CC)
Control	Sensor de movimiento de microondas regulable y no regulable Sensor de infrarrojos

Información óptica

Tipo de LED	Diodo emisor de luz 2835
Flujo luminoso ($\pm 10\%$)	40000lm
Eficacia (5000K Ra70)	200lm/W
Temperatura de color correlacionada	5000K (3000K, 4000K opcional)
Índice de reproducción cromática	Ra70 (Ra80 opcional)
Ángulo de haz	H00108, H00115, H00111, H00121
Nivel UGR	$> 25,8$

Dimensiones y montaje

Dimensión del producto	$\phi 364 \times 166$ mm
Peso neto	$2,9 \pm 0,3$ kg
Tamaño del cartón de exportación	$430 \times 430 \times 210$ mm
Peso bruto	$4,5 \pm 0,3$ kg
Opción de montaje	Bucle colgante Montaje en techo
Material	Aleación de aluminio Lente óptica de policarbonato
Acabado final	Recubrimiento en polvo
Clasificación IK	IK08
Clasificación del IP	IP65

Vida útil y garantía

Temperatura de funcionamiento	Normal : -30°C a $+50^{\circ}\text{C}$ Versión del sensor: 0°C a $+50^{\circ}\text{C}$
Tiempo de vida del LED @ $T_a=25^{\circ}\text{C}$	64.000 horas-L80 101.000 horas-L70
Garantía	5 años

CONTÁCTENOS

Línea gratuita 800-242-2339
Tel: (506) 2240-3600

Email: serviciocliente@cicadex.com
Email: lurena@cicadex.com



HI NOVA LED HIGH BAY

HB44-200/H90

INDUSTRIAL


Certificaciones

CB | CE | RoHS




Grupo
CICADEX
En deporte... siempre un paso adelante

Dimensiones

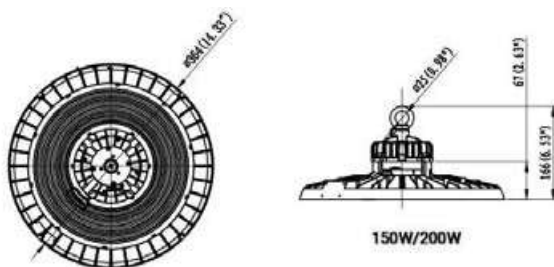


Fotometría


Curva
fotométrica

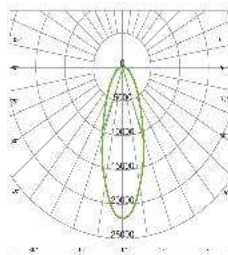


H00121



H00111

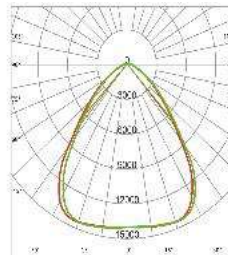

H00108



H00115

CONTÁCTENOS

Línea gratuita 800-242-2339
Tel: (506) 2240-3600

Email: serviciocliente@cicadex.com
Email: lurena@cicadex.com