



HICLEAN PLUS

INDUSTRIAL



Grupo
CICADEX
En deporte... siempre un paso adelante

TR-HB8G 100W

Descripción

HiClean Plus es un diseño revolucionario en iluminación industrial, carcasa suave combinada con gusto estético y características a prueba de polvo ideal para fábricas de procesamiento, así mismo para gimnasios, bodegas, etc.

En la base de una solución de disipación de calor altamente eficiente, nuestro concepto de diseño es "UNIBODY", que lidera el camino en las luces de gran altura,

Especificaciones Eléctrica

Versión Estandar

Modelo No.	TR-HB8G-100	TR-HB8G-120	TR-HB8G-150	TR-HB8G-200
Salida de lumen:	14.000lm	16.800lm	21.000lm	28.000
Potencia :	100W	120W	150W	200W
Eficacia lumínica:	140lm / W			
Clasificación IP:	IP69			
Control:	DALI			
Tipo de Controlador:	Corriente Continua (CC)			
Voltaje de Entrada:	100-240Vac / 100-277Vac / 277-480Vac, 50-60Hz, ≥0.93			

Versión de Alta Eficiencia

Modelo No.	TR-HB8G-100/H	TR-HB8G-120/H	TR-HB8G1-50/H	TR-HB8G-200/H
Salida de lumen:	16.000lm	19.200lm	24.000lm	32.000lm
Potencia :	100W	120W	150W	200W
Eficacia lumínica:	160lm / W			
Clasificación IP:	IP69			
Control:	DALI			
Tipo de Controlador:	Corriente Continua (CC)			
Voltaje de Entrada:	100-240Vac / 100-277Vac / 277-480Vac, 50-60Hz, ≥0.93			

Especificaciones Eléctrica

Temperatura de Color:	5000K(3000K, 4000K opciona
Índice de representación color:	Ra70 (Ra80 opciona
Ángulo de Haz:	50°, 90° y 120
Atenuación:	1 - 10 V



CONTÁCTENOS

Línea gratuita 800-242-2339
Tel: (506) 2240-3600

Email: serviciocliente@cicadex.com
Email: lurena@cicadex.com



HICLEAN PLUS

INDUSTRIAL



Grupo **CICADEX**
En deporte... siempre un paso adelante

TR-HB8G 100W


Especificaciones dimensiones

Material:	Aluminio y vidrio templado sellado
Peso:	10±0.3 kg
Dimensiones:	Φ489×200 mm
Tamaño de Empaque Exportación:	560x260x565m

Vida Útil y Garantía

Temperatura de Operación:	-30°C to + 50°C
Tiempo de vida Útil:	>50,000hrs
Garantía:	5 años

Fotometría

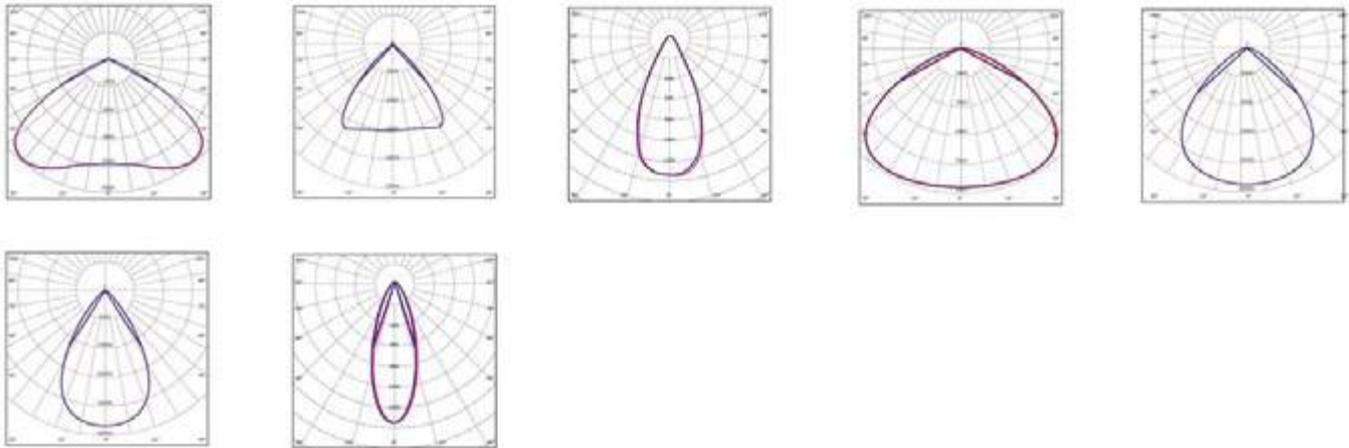

Opciones de Montaje



Colgante

Montaje en Tubería

Montaje en techo

Certificado NSF



Tipos de Distribución de Luz



H25201

H25202, H53201

H25203, H53202

CONTÁCTENOS

Línea gratuita 800-242-2339
Tel: (506) 2240-3600

Email: serviciocliente@cicadex.com
Email: lurena@cicadex.com